

## 取扱上の注意

### ◆付属品(要返却)

- a 計量カップ 2個 b スコップ 1個  
c 木べら 1個 d 計量スプーン 1個

専用タッパーに入れて返却して下さい。



### ◆絶対に注意して頂きたいこと…

- 1回路用ご用意下さい。
- タコ足配線は絶対に禁止です。
- 使用電源は、100V・15A・以上のコンセントをご使用下さい。
- 釜内部は電気部品が内蔵されている為、水洗いは避けて下さい。

- ポップコーン以外の調理には使用しないで下さい。
- 電圧が下がりますと、ポップコーンの弾きが悪くなります。
- 調理中は釜の周囲が高温になりますので扉を閉めて、絶対に手を入れないで下さい。



右側からモニタースイッチ・ヒータースイッチ・ランプスイッチ



ポップコーンが出来上がったら、必ずヒータースイッチとモータースイッチを切って下さい。長時間空焚きしますと、釜に温度調節器が故障の原因になります。


**注**  
保温スイッチはキャラメルがベタ付く恐れがありますので、スイッチは入れないでください。




**注**

釜はテフロン加工されているので、釜には金属性をしようしたり、水に絶対つけないで下さい。

## APM-6oz 各部名称

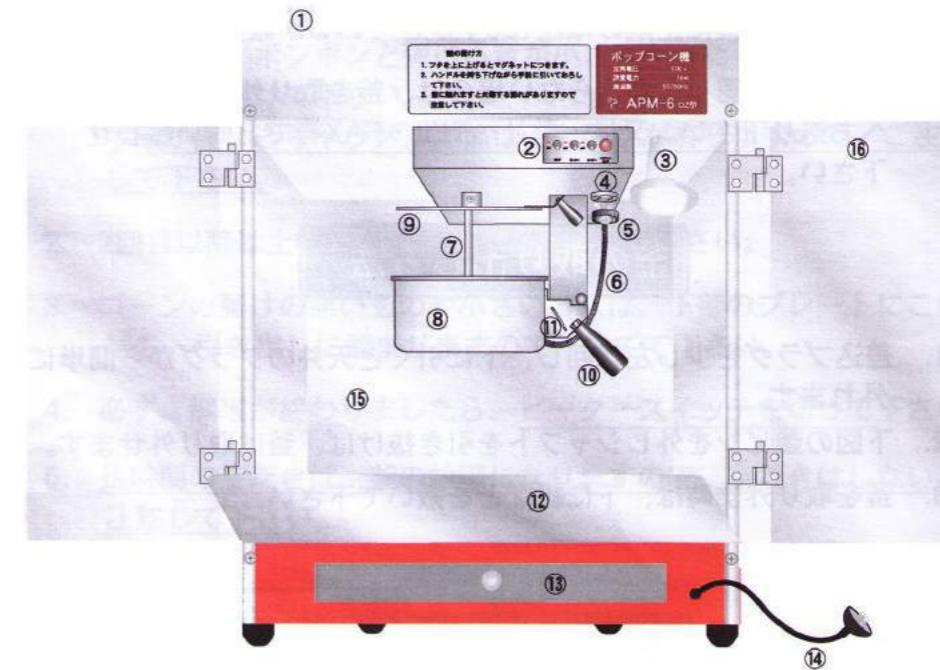

① 天板	⑧ 釜	⑯ アクリル
② ON・OFFスイッチ	⑨ 釜用・フタ	⑭ アクリルガラス 480×205
③ スポットライト	⑩ ハンドル	■□■サイズ■□■
④ プラグ	⑪ ピン	高さ77cm
⑤ 差込プラグ	⑫ エプロン板	巾 47cm
⑥ フレキシブルホース	⑬ 引き出し	奥行42cm
⑦ シャフト	⑭ 電源コンセント	

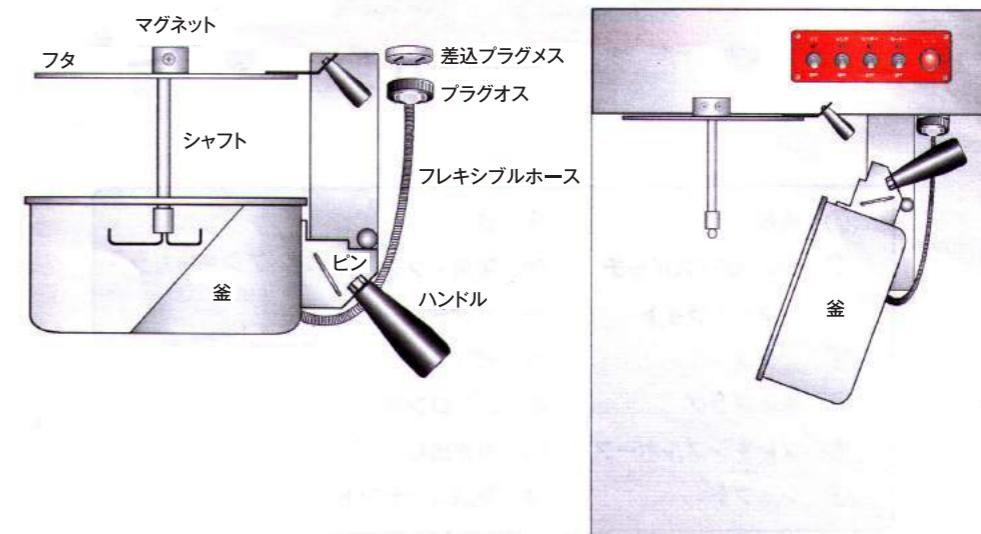

# おいしいキャラメルポップコーン

※この作り方は弊社の材料を使用しております。別の材料をご用意された場合は作り方が異なりますのでそれに記載されている分量で調理してください。


弊社材料基準(1回分 約7~8人分)

コーン豆…………… 1カップ(約160g)

キャラメルシュガー … 1カップ(約80g)

弊社オイル油 … 大さじ3弱(約40cc)

※甘さの調節は、お好みでキャラメルシュガーを調節していただいても構いませんが、あまり入れすぎると、ドロドロになって豆が膨らまなくなってしまいます。

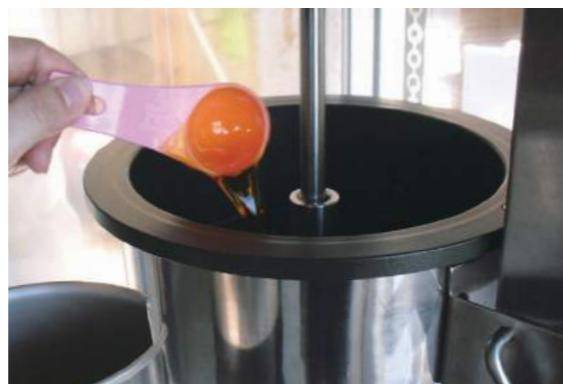

**1** ランプスイッチとヒータスイッチをONにする。

※最初は、約5分～7分位、釜が温まるのに時間がかかります。

**2** 釜が熱くなったら、フタを開けてオイル 大さじ3弱(約40cc)を入れます。

※オイル使用の注意  
オイルを少なめに使用



※**3** の作業の際に釜の中の拡散棒が回転しているのを確認して下さい。

**3** モータースイッチをONにして、コーン豆1カップ(約160g)キャラメルシュガー(約80g)を釜の中に入れ、フタをします。



**4** ポンポンとはじけ音がして、コーンが釜からこぼれでてきます。



**5** はじける音が小さくなったら、モータースイッチとヒータースイッチをOFFにし、フタを開けすばやくハンドルをもち釜を開けて下さい。



**6** 釜はコーンやキャラメルシュガーを残さないように木べらでさらってください。

## 注

※**5.6** の作業で時間がかかると、ポップコーンが焦げる恐れがありますので、ご注意ください。

※釜の中はこまめにキッチンペーパーで拭き取り、焦げ付きを予防しましょう。

**※釜に水は絶対に付けないでください。**



**7** 出来上がったポップコーンは付属の木べらやスコップで軽くかき混ぜて下さい。



**8** 釜2回目以降は上記手順を繰り返してご使用ください。